
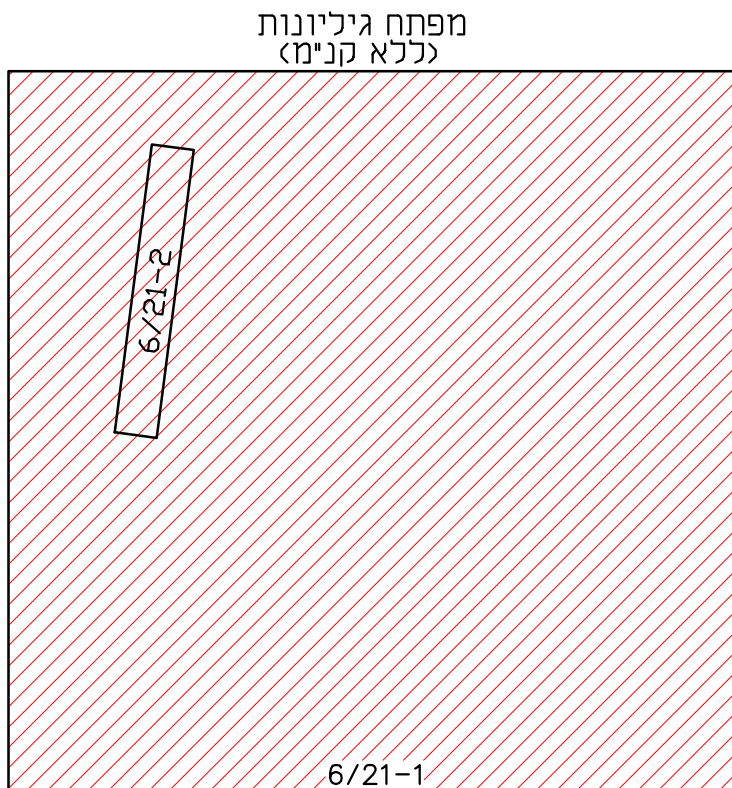


הערות

- הקבלו אחראי כבודוק חציית קווי חשמל, מים, טלפון, וכו'...
- בשטח לפני חציית חפירת תעלת הצינור.
- מיקום קווי בוק המקבילים והחוצים אינם מדויקים יש לגלות את הקו החוצה ולהניח חציצה בין הקווים רק בנוכחות נציג בוק וכפי הנחיות.
- בזמן הנחת הקו יש להעביר שרביט ניקוי לאורך הצינור.
- יש לשטוף את הקו בחומר מלא שם הצינור לאחר גמר ההנחה.
- סימון קווים או כבלים קיימים נעשה על סמך מידע שנתפסל מבעליו. אין לראות בסימון התחלה או רום הצינורות או הכבלים כפי שמופיעים בתוכניות.
- סימון מדויק אלא משוער בכלל, ויש לנהוג בזהירות בקרבם.
- על המבצע לבקש מבעלי מתקנים תת קרקעיים לסמנם לקראת התחלת הביצוע ובהצבע על מיקומם על מנת לוודא את הרמזים. אפיון סוג המתקן וכן כל המעצבים, כבלים וכו'. אשר נמצאים התחל המתקן בקרבת המתקן, באם המבצע יגלה הבדלים בין המציאות בשטח לבין המסומן יש לקרוא למחנכו לעדכון התכנית.
- רוחב רצועת העבודה יהיה 12.0 מטר.
- חדר התעלה לפי חדר טיפוסי בגיליון 4-6/21.
- הקווים המתוכננים מיועדים למי שתיה, לביוב.



מקרא

- קו ביוב קיים
- צינור ביוב מתוכנן
- שוחה קיימת
- שוחה מתוכננת
- קו מים קיים
- קו מים מתוכנן
- כבל חשמל תת-קרקעיים
- כבל דגם תת-קרקעיים
- כבל סכנום תת-קרקעיים

מס' :	עדכון	תאריך :
תוכנו עבור :	חורשים	כביצוע
פרויקט :	מאסף ביוב קיבוצי חורשים	כמריז
הנושא :	תנוחה כניית	כעיון
תכנו :	ערן רביע	תאריך :
שרטט :	דינה שפירא	31.01.21
אשר :	גיל שגיא	6-21-1
משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ		
הנדסת מים, ביוב וניקוז		
טל: 09-7639119 09-7493799 :פקס email@handael.co.il		

גיליון 2-6/21

Scale 1:1000

